



Codice

AWK211

Modello

CHOC GREEN G MINI

Caratteristiche costruttive - Building characteristics

Rivestimento INT/EST INSIDE / OUTSIDE covering	Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304	
Temp. interna Internal temp	TNV +10 +18°C	
Classe Class	4	30°C-55%
Spessore di isolamento Thickness of isolation	mm.	40
Tensione V - Ph - Hz Tension V-Ph-Hz	230/1/50 Hz	

Capacità netta Net capacity	Lt.	130
Dotazioni Equipment	n° 5 griglia plastificata- plastic-coated wire shelf 397x500	
Centralina elett. Electronic central	DIGITAL	
Gestione HACCP HACCP Function	I	
Chiusura con chiave Key lock	I	
Illuminazione interna Internal light	I	
Condensazione ad acqua Water condensing unit	-	
Frequenza 60Hz Frequency 60Hz	O	
Peso netto Net Weight	Kg.	70
	Con imballo / Packed	80

Potenza frigorifera			T. evap. -10° / +55° T.cond TN
Refrigeration power	ASHRAE	Watt	300
Capillare / Valvola termostatica			
Capillary / Thermostatic Valve			Cap.
Ventilatore evap.			
Evaporator fan		Ø - Watt-Volt	1x120Ø-10W-230V
Resistenza Sbrinamento			
Defrosting heater		Watt	250W
Umidità Relativa			
Relative humidity			40% - 60% HR

Compressore Compressor	EMBRACO		
	EMI70UER		
Ventilatore cond. Condenser fan	Ø - Watt-Volt	1x172Ø-10W-230V	
Gas Gas	Kg.	R290 GWP: 3	
		0,07	

Assorbimento Absorption	Kw 0,25 / A 2,1		
Rumorosità Noise	Db(A)	42,1	

Codice

Code

AWK211

Modello

Model

CHOC GREEN G MINI


Dimensioni esterne con imballo

External dimensions packed

640x715x1144

CHOC GREEN G MINI

001

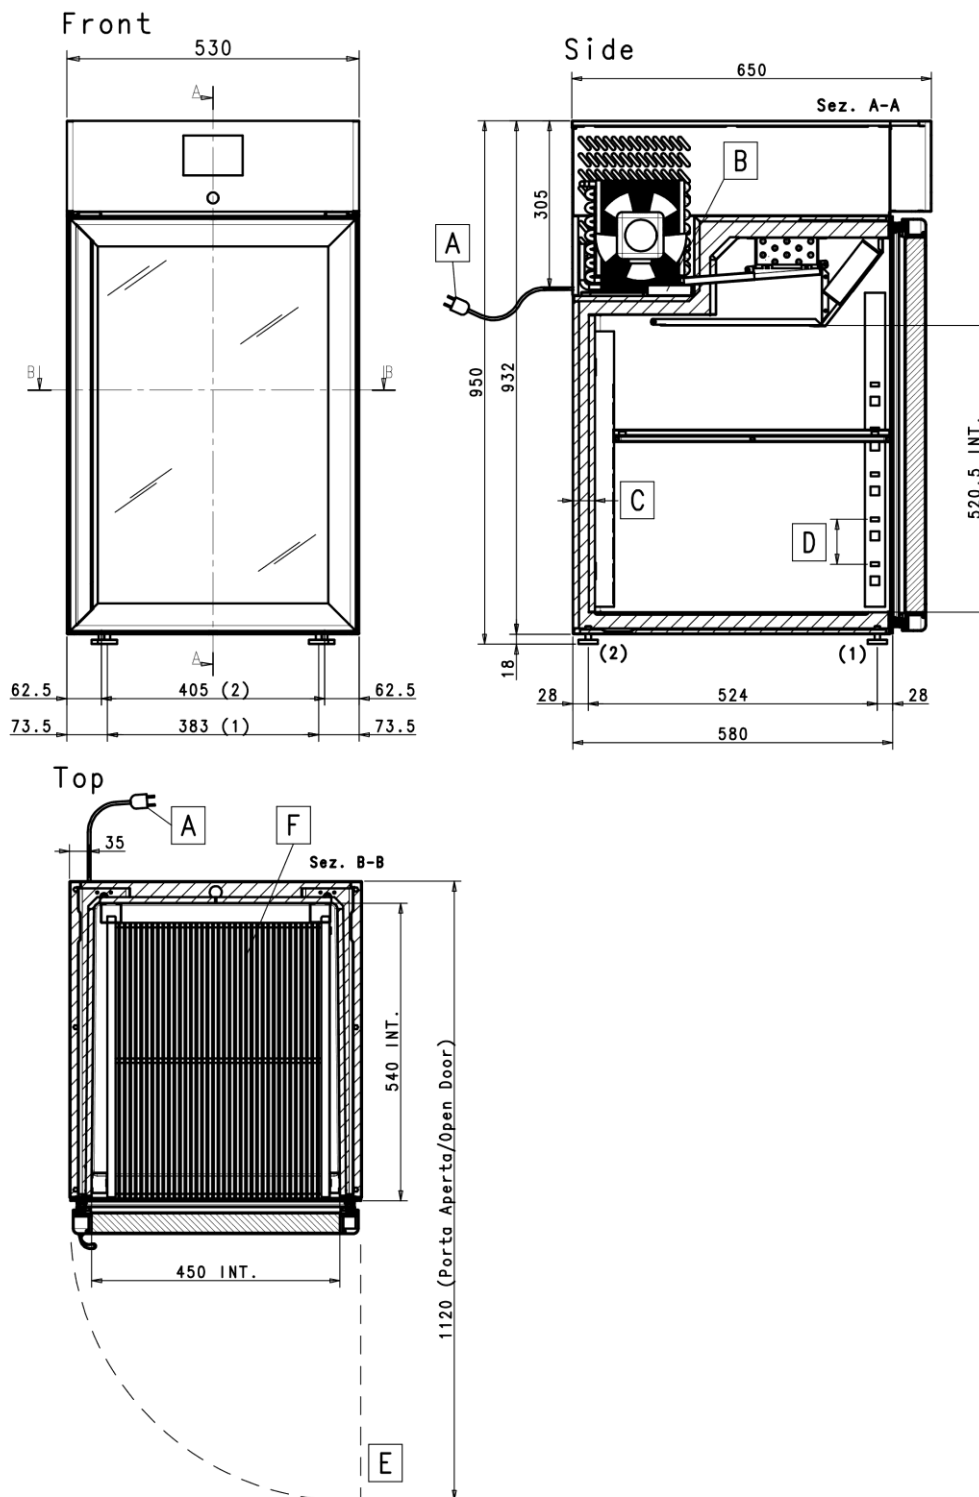

- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Line cable 2100mm length
B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Pan evaporation condensation water
C = Spessore Coibentazione 40mm / 40mm insulation thickness
D = Passo Cremagliere 81.5mm / Slideways support with 81.5mm pitch
E = Possibilita' di apertura sx / Option for left hinged door
F = Griglia 397x500mm N°5 in dotazione / N° 5 plastified wire shelves 530x650mm included